


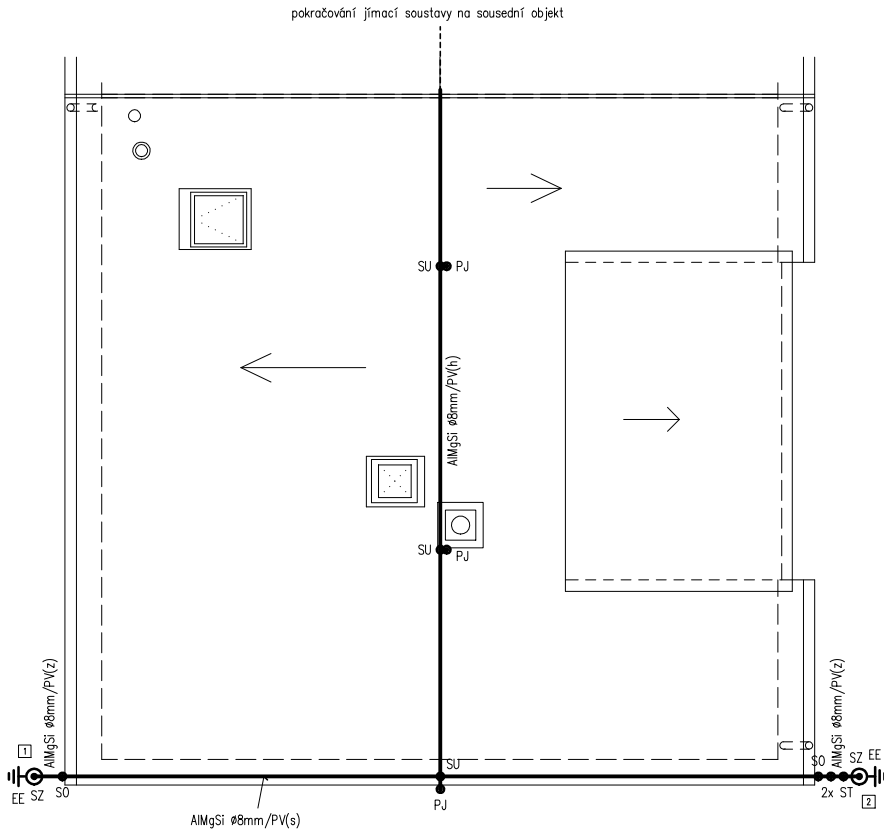

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

HROMOSVODNÍ SOUČÁSTI

- AIMgSi Ø8mm/PV JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ (DRÁT AIMgSi Ø8mm) na podpěrách (distančních příchýtkách) na střešní krytinu a do stěn
- (h) - hřebenové podpěry (hřebeny vodorovné i ve sklonu)
- (s) - podpěry vedení na střešní krytinu ve sklonu
- (z) - podpěry stěnové - svislé svodové vedení
- PJ ● POMOCNÝ JÍMAČ (výběžek jímacího vedení 0,5m nad chráněný předmět)
- SU ● SVORKA SPOJOVACÍ UNIVERZÁLNÍ
- SO ● SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
- ST ● SVORKA NA OKAPOVÉ POTRUBÍ s nerezovou páskou
- SZ ⊙ ZKUŠEBNÍ SVORKA UZEMNĚNÍ (rozpojitelná spojka)
- EE ⊕ MÍSTO PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (viz výkres uzemnění)
- 1 □ OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK UZEMŇOVACÍHO PŘÍVODU (číslíce)

ZÁKLADNÍ TECH. ÚDAJE OCHRANY PŘED BLESKEM

POUŽITÉ STANDARDY OCHRANY PŘED BLESKEM

- HROMOSVOD bude proveden dle ČSN EN 62305-3 ed. 2
- TRÍDA SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) - IV.
- VÝCHOZÍ KONCEPCE NÁVRHU HROMOSVODU - TYP IZOLOVANÝ
 - při splnění podmínky dodržení dostatečné vzdálenosti "s" dle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3
- STANOVENÍ OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU
 - metodou ochranných úhlů (ochranný úhel alfa = 65°)
 - metodou valící se koule (poloměr koule r = 60m)

POZNÁMKY :

- KOVOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY budou spojeny s hromosvodní soustavou; dešťové svody v souběhu s vertikálním hromosvodním vedením budou připojeny potrubními svorkami "ST" v blízkosti horního a dolního konce každého svodu

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 tel. 412 588 177 - www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Marek TOMAŽIČ, Monika TOMAŽIČOVÁ			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	MOŘINA, p.p.č. 118/2, k.ú. Mofina			DATUM	02 / 2022
RODINNÝ DŮM IDEAL ZRCADLOVÉ PROVEDENÍ				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. ZAKÁZKY	4909 / 2021
				Č. ARCHIVNÍ	4909 / 2021
HROMOSVOD				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU : D1.4.b9