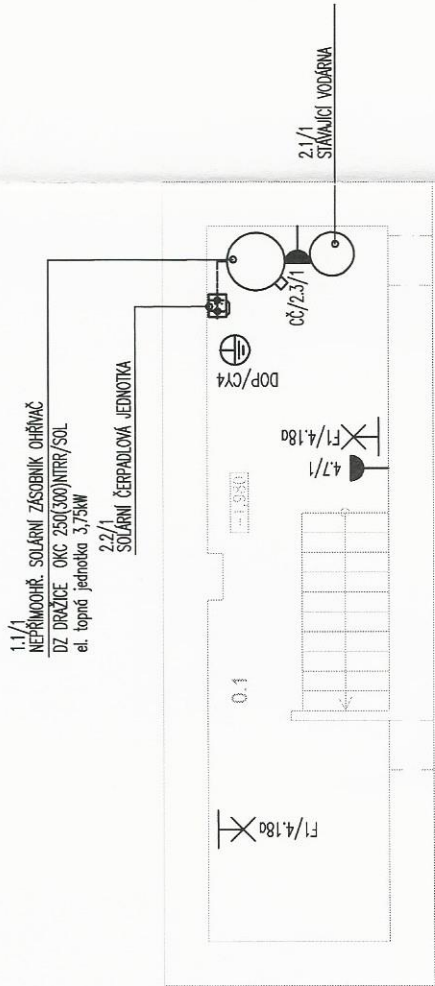


TN-C (3+PEN, 400V, 50Hz)
TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
TN-S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

(ČSN 332000 4-41ed.2)

- samočinným odpojením od zdroje
- pospojením a proudovým chráničem

- selektivním dimenzováním jisticích prvků

[illegible]